

INSTRUCTION SHEET

KIT NOZZLE BUSHING & SEALING

SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING:**

Before starting installation, read and understand all safety label and warnings on the machine. Also review and understand all safety instructions in the owners, installation and service manuals.

Failure to comply could result in serious injury, death or damage to the equipment.

QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

 **WARNING:**

Only trained and certified electrical, plumbing and refrigeration technicians should service this unit.

All wiring and plumbing must conform to national and local codes. Failure to comply could result in serious injury, death or equipment damage.

SAFETY PRECAUTIONS

This unit has been specifically designed to provide protection against personal injury. To ensure continued protection observe the following:

 **WARNING:**

Disconnect power to the unit before servicing. Follow all lock out/tag out procedures established by the user. Verify all power is off to the unit before performing any work.

Failure to comply could result in serious injury, death or damage to the equipment.

 **CAUTION:**

Always be sure to keep area around the unit clean and free of clutter.

Failure to keep this area clean may result in injury or equipment damage.

ENGLISH

UK

1. With the dispense platform removed, clean the area of any spilled juice and let dry.
2. Seal the edge between the nozzle bushing and the cabinet floor with RTV provided. Let the sealant air dry for approximately 15 minutes before installing the gasket
3. Install the gasket. Stretch around the rear of nozzle bushing as shown here.
4. Pull forward stretching the gasket over nozzle Bushing.
5. Push down on edges of the gasket to insure it lies flat on the floor of the cabinet. The gasket can be removed for cleaning.

NOTE: When properly installed the gasket is sealing around the neck of the nozzle bushing and is lying flat on the cabinet floor as shown.

DEUTSCH

D

1. Reinigen Sie den Bereich um die Auslaufführung von übergelaufene oder eingetrockneten Saft. Anschließend trocknen!
2. Dichten Sie den Rand zwischen Auslaufführung und dem Geräteboden mit dem beigefügten RTV Silicon ringsherum ab. Lassen Sie die Dichtungsmasse für ca. 15 Minuten lufttrocknen, bevor Sie mit dem installieren der Gummidichtung beginnen.
3. Installieren Sie die Dichtung. Ziehen Sie die Dichtung wie abgebildet von hinten nach vorne um die Auslaufführung
4. Ziehen Sie die Dichtung wie abgebildet vollständig über die Auslaufführung.
5. Drücken Sie ringsherum auf die Dichtung, damit diese flach auf dem Geräteboden aufliegt. Die Dichtung ist nicht klebend und kann zur Reinigung entfernt werden.

NOTE: Die Dichtung ist richtig installiert, wenn sie wie abgebildet die Auslaufführung ringsherum abdichtet und gleichzeitig flach auf dem Geräteboden aufliegt

FRANÇAIS

F

1. Retirer la plateforme. Bien nettoyer la plateforme inox.
2. Faire un joint détanchéité avec le produit RTV autour du manchon. Faire sècher 15 mn avant la mise en place du joint.
3. Mettre en place correctement le joint.
4. Bien positionner le joint de façon régulière.
5. Bien appliquer le joint. Ce joint n'est pas collé afin de faciliter le nettoyage. Important.

NOTE: Vérifier que l'étanchéité au niveau du manchon et de la plateforme soit parfaite.

ITALIANO

I

1. Dopo aver rimosso la piattaforma, pulire l'area da ogni residuo di succo concentrato e lasciar asciugare.
2. Sigillare con il RTV fornito il porta beccuccio e la base del cabinet. Lascaire asciugare per 15 minuti prima di applicare la guarnizione
3. Installare la guarnizione. Posizionandola prima sul retro del porta beccuccio come illustrato.
4. Spingere la guarnizione verso il basso facendo pressione con le dita
5. Verificare che sia perfettamente aderente alla base del cabinet. La guarnizione è rimovibile per eventuale pulizia.

NOTE: Quando corretamente installata, la guarnizione sigilla perfettamente il collo del portabeccuccio ed è perfettamente piatta quando a contatto con la superficie del cabinet come dalla foto a fianco.



Silicone
P/N 50904



Gasket
P/N S3354

Figure 1.

Step 1



Figure 2.

Step 2


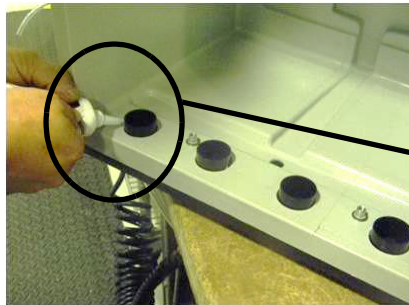


Figure 3.

Step 3

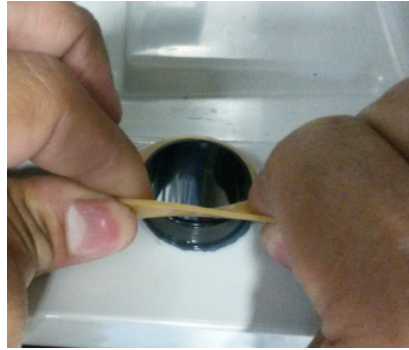


Figure 4.

Step 4



Figure 5.

Step 5

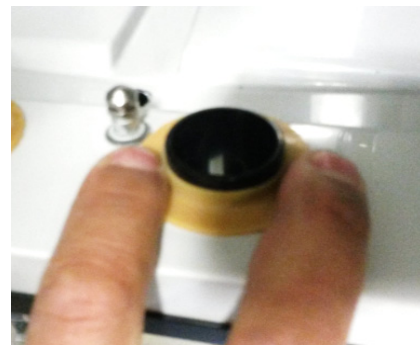


Figure 6.

NOTE

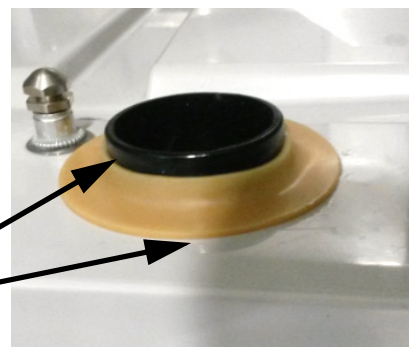


Figure 7.